

SECRET LIGHT FL 3W / 6W

Secret Light series

Installazione / Installation

Installazione a filo
Flush mounting



Installazione in superficie
Surface installation



Fissaggio con viti / Screw installation

Materiale / Material

Acciaio inox AISI 316
Stainless Steel AISI 316


Finiture / Finishes

Lucidato / Polished

Altre finiture di cornice disponibili su richiesta.
Other finishes available upon request.

Diffusore / Diffuser

Opalino (OD) / Opal (OD)

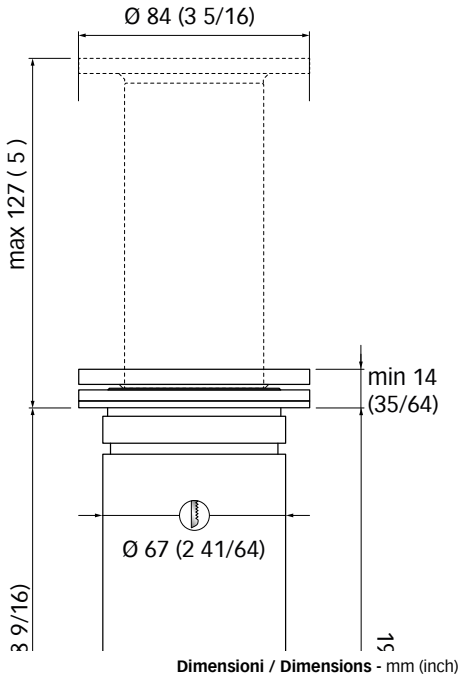

Sistemi di controllo: QNN (gateway) - QCC - PULSANTE (Dimmer) - ON-OFF.

I modelli si differenziano secondo il sistema di controllo che si desidera installare oppure che è già presente a bordo.

I modelli **QN** sono compatibili con il sistema **QNN Quick Nautical Network** e con i sistemi di controllo **ON-OFF** o da **PULSANTE** (tramite dispositivo Dimmer). Il driver è integrato nell'apparecchio ad eccezione della versione RGBW. Il dispositivo gateway **QNN** è un accessorio optional.

I modelli **QC** sono compatibili esclusivamente con il sistema **QCC Quick Color Control**. I dispositivi di controllo **QCC** sono accessori optional.

Control systems: QNN (gateway) - QCC - BUTTON (Dimmer) - ON-OFF.

Models differ according to the control system to be installed or that is already present on board.

QN models are compatible with the **QNN Quick Nautical Network** system and with **ON-OFF** or **BUTTON** (via Dimmer device) control systems. The driver is built into the device, except for the RGBW version. The **QNN** gateway device is an optional accessory.

The **QC** models are only compatible with the **QCC Quick Color Control** system. The **QCC** control devices are optional accessories.

Modelli / Models	SECRET LIGHT FL 3 WATT		SECRET LIGHT FL 6 WATT	
Sorgente luminosa / Light source	LED		LED	
Alimentazione / Power supply	10 - 30 Vdc		10 - 30 Vdc	
Potenza / Power consumption	3 W		6 W	
Assorbimento / Absorption	0,25 A @ 12 V / 0,13 A @ 24 V		0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V	
Protezione LED / LED protection	Picchi di Voltaggio ± 500 V / Spike protected ± 500 V		Picchi di Voltaggio ± 500 V / Spike protected ± 500 V	
Polarità / Polarity sensitive	SI / Yes		SI / Yes	
Temperatura colore / Color temperature	Bianco Naturale / Daylight	Bianco Caldo / Warm White	Bianco Naturale / Daylight	Bianco Caldo / Warm White
	3800-4100 K	2900-3100 K	3800-4100 K	2900-3100 K
CRI (color rendering index)	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Flusso luminoso / Luminous flux	115 lm	105 lm	559 lm	503 lm

IP66

SECRET LIGHT FL 3W / 6W

Secret Light series

SECRET LIGHT FL 3W / 6W MODELS

SECRET LIGHT FL OD - 3W - IP66



Ø Cornice / Ø Bezel 84 mm
Recesso / Recess 217,5 mm
Ø Foratura / Ø Cutout 67 mm

SINGLE COLOR: 3W

SECRET LIGHT FL OD - 6W - IP66



Ø Cornice / Ø Bezel 84 mm
Recesso / Recess 217,5 mm
Ø Foratura / Ø Cutout 67 mm

SINGLE COLOR: 6W



SECRET LIGHT FL OD 3W - Diffusore opalino / Opal diffuser



SECRET LIGHT FL OD 6W - Diffusore opalino / Opal diffuser

SECRET LIGHT FL 6W QN / QC MODELS

QNN QUICK NAUTICAL NETWORK

SECRET LIGHT FL OD QN - 6W - IP66



Ø Cornice / Ø Bezel 84 mm
Recesso / Recess 217,5 mm
Ø Foratura / Ø Cutout 67 mm

RGBW: QNN System

Sistemi di controllo: QNN - ON-OFF - PULSANTE (dimmer)
Control systems: QNN - ON-OFF - BUTTON (dimmer)

Quick Color Control System

SECRET LIGHT FL OD QC - 6W - IP66



Ø Cornice / Ø Bezel 84 mm
Recesso / Recess 217,5 mm
Ø Foratura / Ø Cutout 67 mm

RGBW: QCC System

Sistema di controllo: QCC
Control system: QCC

